


**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ПАРНИКА
«НОВАТОР-МИНИ»**

ИННО 138.00.000 от 20.01.2015

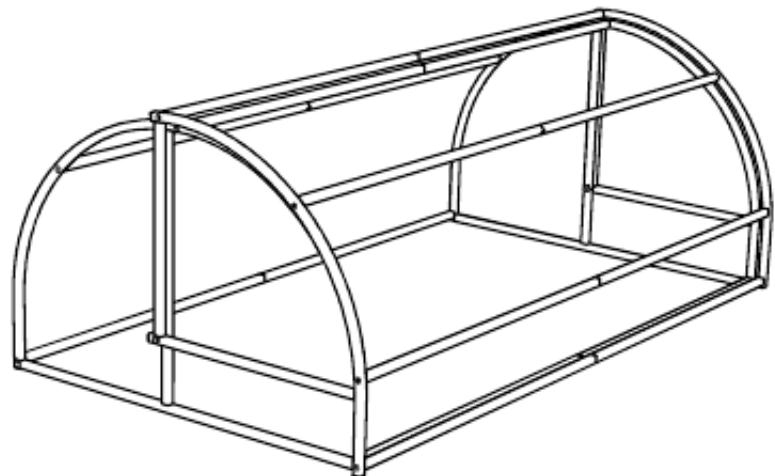

Изготовитель:
ООО «НПО Инновация»
Россия, УР, с. Ягул, ул. Холмогорова, 20,
тел.: 8 (3412) 550-250
www.novator18.ru

Комплектующие для каркаса изготавливаются из стальной профильной трубы с нанесением полимерного покрытия (окраска порошковым методом) и применяются для сборки каркаса парника «Новатор-Мини».

Правила эксплуатации

- Парник «Новатор-Мини» рассчитан на эксплуатацию в диапазоне температур от -40°C до +60°C при скорости ветра не выше 20 м/сек. При повышенных ветровых нагрузках необходимо дополнительно крепить парник к земле колышами.
- В зимнее время года необходимо держать парник с открытой зафиксированной от захлопывания створкой во избежание разрушения под весом снега.
- Не подвергайте парник чрезмерным нагрузкам (распределенная снежная нагрузка не более 40 кг/м).

Требования к установке поликарбоната

Сотовый поликарбонат устанавливается строго определенной стороной наружу (к солнцу), имеющей защитный слой от ультрафиолета. Эта сторона покрыта пленкой с рисунком или имеет синий оттенок. Противоположная сторона покрыта только прозрачной пленкой. Упаковочную пленку необходимо удалить перед установкой на каркас.


При раскрою поликарбоната, следите за расположением сот, различайте правую и левую бокопины.

Во избежание попадания влаги, пыли и насекомых в открытые соты поликарбоната заклейте торцы вырезанных деталей скотчем или специальной перфорированной лентой.


Правила монтажа конструкции

- Соблюдайте последовательность монтажа. При обшивке конструкции сначала требуется произвести раскрой (см. схемы раскроя) и крепление материала на боковые части. После сборки перемычки, прикрепите листовой материал на крышу. Материал крепить саморезами с шагом 300 мм.
- При раскрою секторов №1 предварительно закрепите материал на соответствующих элементах конструкции и отрежьте по контуру.
- Для исключения перекоса и заклинивания крышки после сборки основания выровняйте диагонали.
- Соблюдайте уровень при установке. В случае нарушения возможен перекос крыши и трудности открывания/закрывания. В конструкции предусмотрена установка в грунт на колыша, благодаря которым парник выставляется на почве точно по уровню. В случае возникновения каким-либо краям, прикопайте или осадите глубже, соблюдая уровень.

Гарантия изготовителя на комплектующие для сборки каркаса парника «Новатор-Мини» составляет 12 месяцев с момента продажи и предоставляется производителем (продавцом) при соблюдении всех правил монтажа и правил эксплуатации. Производитель не несет ответственности за сохранность парника при эксплуатации в неблагоприятных погодных условиях, таких как град и штормовой ветер и при других аномальных явлениях природы.

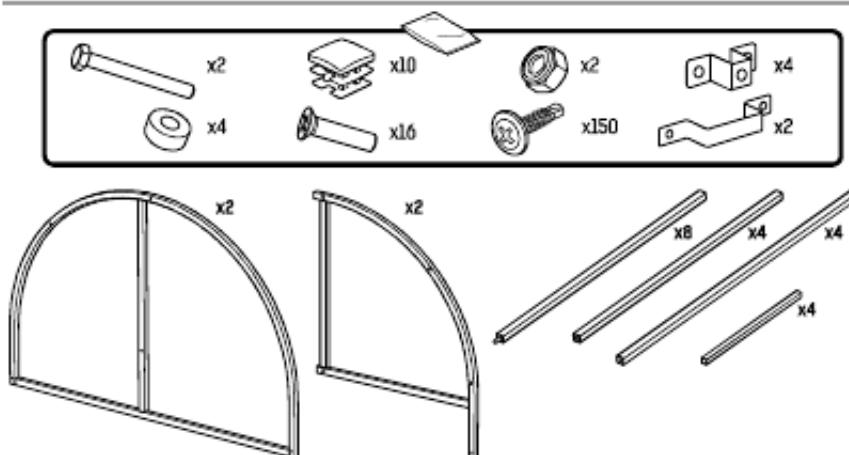

Сотовый поликарбонат, 2100x3000 мм. Схема раскroя листа.

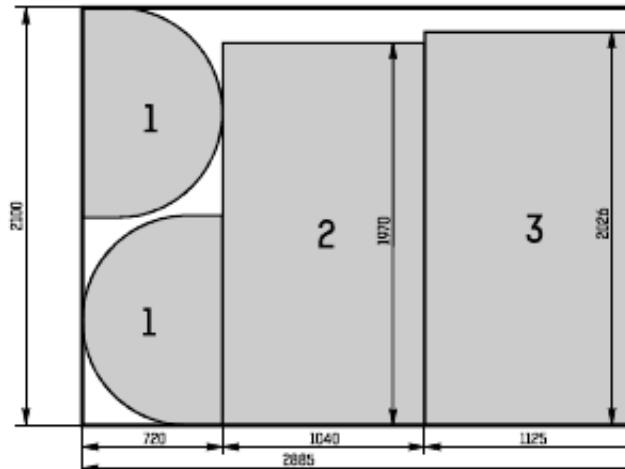

ПЭТ, 2050x1250 мм. Схема раскroя листа.

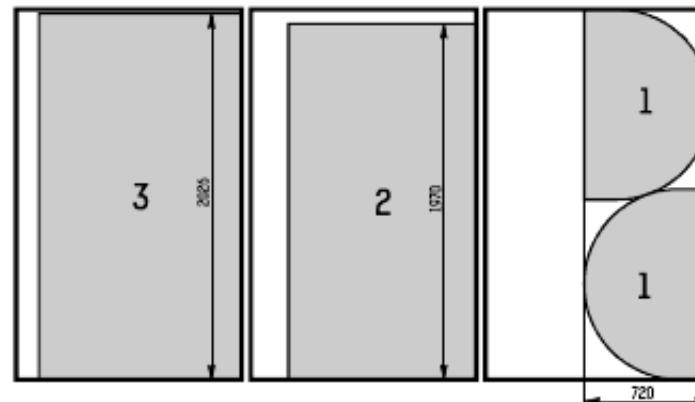


Схема раскroя деталей 1.

